

DDL-7000A Series

Máy 1 kim mũi thắt nút, động cơ liên trục, tốc độ cao, trang bị chức năng cắt chỉ tự động

Mô tơ tiết kiệm điện tích hợp trong động cơ liên trục.

Đặc tính kỹ thuật

- Hệ thống truyền động trực tiếp đã được ứng dụng.
- Hộp điều khiển và bảng điều khiển được tích hợp với đầu máy.
- Máy được cải tiến đáng kể cho nhiều loại vật liệu may.



Công nghệ mô tơ liên trục tiết kiệm điện năng.

Mô tơ hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng được lắp đặt liên trục trên đầu máy giúp phản hồi tốt, khởi động nhanh, tăng lực đâm kim và ít tổn thất năng lượng hơn.

Hộp điện tử và bản điều khiển có kích thước nhỏ gọn.

Hộp điều khiển và bảng điều khiển được tích hợp với đầu máy. Bảng điều khiển được cấp chuẩn theo đầu máy.



Bảng điều khiển

Bảng điều khiển được trang bị nhiều nút bấm với nhiều tính năng khác nhau và dễ dàng thao tác.



Cổng USB Nút nguồn

Công tắc nguồn được tích hợp vào hộp điều khiển, giúp dễ dàng lắp đặt máy. Kết nối với thiết bị đầu ra bên ngoài cũng rất dễ dàng. Cổng USB được đặt bên dưới bảng điều khiển.

Khả năng thích ứng với nhiều loại vật liệu may khác nhau đã được cải thiện.

Cụm cò chỉ được thiết kế để đáp ứng phạm vi may rộng hơn.

Hành trình trụ kim là 35 mm, Với đặc điểm này, máy có khả năng may được nhiều loại vật liệu khác nhau, từ vải mỏng đến vải denim trung bình.


Đèn LED được cung cấp tiêu chuẩn theo máy.

Đèn LED chiếu sáng chính xác vào khu vực lỗ kim từ bên trái và bên phải của trụ kim. Công việc may sẽ được thực hiện dễ dàng và chính xác hơn so với đèn chiếu từ một hướng. Ngoài ra độ sáng của đèn LED được chỉnh theo 5 cấp độ và có thể sử dụng làm đèn phụ cho công việc.



Công tắc đa chức năng.

Dao cắt chỉ được cấp chuẩn theo máy cùng với chức năng chống gãy kim. Mô tơ trục chính được điều khiển khi sử dụng nút lại mũi giúp hạn chế gãy kim trong quá trình lại mũi. Chiều cao của nút lại mũi được điều chỉnh thích hợp tùy theo vật liệu may.

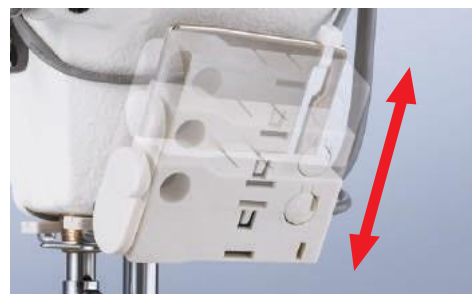

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên máy	DDL-7000A
Ứng dụng	S: Từ mỏng đến trung bình H: Hàng dày
Tốc độ tối đa	5000 mũi/phút
Bước mũi tối đa	5mm
Độ nâng chân vịt	Bảng tay: 5.5mm, Bảng gạt gối: 13mm
Dầu bôi trơn	Dầu máy Juki số 7 (tương đương ISO VG7)
Kim	DB x 1 (#14) #14~#18
Tiêu thụ năng lượng	220VA
Cân nặng đầu máy	32kg (bao gồm mô tơ, hộp điều khiển, vỏ)
Kích thước ngoài của thùng đóng gói	833 x 278 x 459

* sti/min là viết tắt của "mũi/phút"

KHI BẠN ĐẶT HÀNG

Vui lòng chú ý khi đặt hàng, tên máy nên được viết như bên dưới:

DDL7000A ☐7☐☐☐

Ứng dụng	Mã
Tiêu chuẩn	S
Hàng dày	H

Kẹp chỉ kim và nút lại mũi		Mã
Kẹp chỉ kim	Nút lại mũi	
Không theo máy	Theo máy	0B
Theo máy	Theo máy	NB

Điện cung cấp	Mã
Một pha 220V	K
3 Pha 220V	D
Một pha 220V (CE)	N

SẢN PHẨM JUKI ECO	Dòng máy DDL-7000A là sản phẩm thân thiện với môi trường, tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của JUKI.
	Máy may theo tiêu chuẩn "Juki Group Green Procurement Guidelines" trong việc sử dụng các chất độc hại. Đây là điều quản lý rất nghiêm ngặt như là chỉ thị RoHS.
	Để tham khảo thêm sản phẩm thân thiện của JUKI: https://www.juki.co.jp/en/company/eco
	*RoHS là chỉ thị hạn chế việc sử dụng các chất nguy hiểm (chì, crom, thủy ngân, cadmium, PBB và PBDE) trong các thiết bị điện và điện tử.
	The Juki Green Procurement Guideline là tiêu chuẩn được tự nguyện thiết lập để loại bỏ sử dụng nguy hiểm của 6 chất nói trên và các chất khác ảnh hưởng tới môi trường.

JUKI CORPORATION 2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, TOKYO 206-8551, JAPAN

SEWING MACHINERY & SYSTEMS BUSINESS UNIT PHONE: (81) 42-357-2370 FAX: (81) 42-357-2274 <https://www.juki.co.jp/en>

* Thông số kỹ thuật và giao diện có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải thiện. * Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi đưa máy vào hoạt động để đảm bảo an toàn. * Catalog này được in với giấy tái chế và mực in từ thiên nhiên. * Sử dụng giấy có nguồn gốc **FSC™ C001712**

JULY, 2019 Printed in Viet Nam